

这个系列的其他型号：
MF 46 - MF 56
MF 58 Split - MF 68 SPLIT
MF 86 - MF 88 SPLIT

1220kg外置储冰箱超级雪花冰制冰机



技术特点

- 外置储冰箱超级雪花冰制冰机，日产量达到1220kg
- 全封闭压缩机
- 可供选择的风冷或者水冷冷凝器
- 不锈钢冰钻和冷却腔体（蒸发器）
- 配备电子控制面板
- 破冰器实用特别加强的合金，提供较大的压力来提供干燥的矿型冰（干燥度85%）
- 持久的不锈钢滚轮轴承
- 双层保护—电气旋转感应和齿轮马达和齿轮减速器键的驱动耦合
- 制冰系统和齿轮马达系统的缺水保护
- 控制设备自动关闭的冰满控制器
- 防划伤的不锈钢面板，以及圆角的设计美观，使清洁和更为简便
- 可以任意拆除的所有四面面板使日常维修和售后服务操作更为简便
- ABS塑料顶盖板
- 降低高度便于安装

选配件特点（特别订购）：

- 防细菌UV紫外线灯
- 水矿物控制和反藻类水过滤系统
- KITCONVMF4656 150cm的出冰道
- 红外线冰满探头
- ON/OFF/24h 手动开关
- KITTIMERSET01 周计时器

MF 66 技术特点



	+C° -C°	24h		21°: 15°C		 [WxDxH mm] 1065x698x850
		10°: 10°C	21°: 15°C	[kg]	[lbs]	
MF 66 AS		1150	2535	1020	2249	[WxDxH inches] 4115/16"x271/2"x337/16"
MF 66 ASR		1150	2535	1020	2249	
MF66 WS		1220	2690	1170	2579	

[w/Hz/ph]
400/50/3N

R 404 A



超级雪花冰，在低于0度时生成，依旧可以保持15%—18%左右的含水量，使它变得相对干燥和紧凑


含水量 15%

该型号产品获得以下认证：



2 年质量保证

1220kg外置储冰箱超级雪花冰制冰机

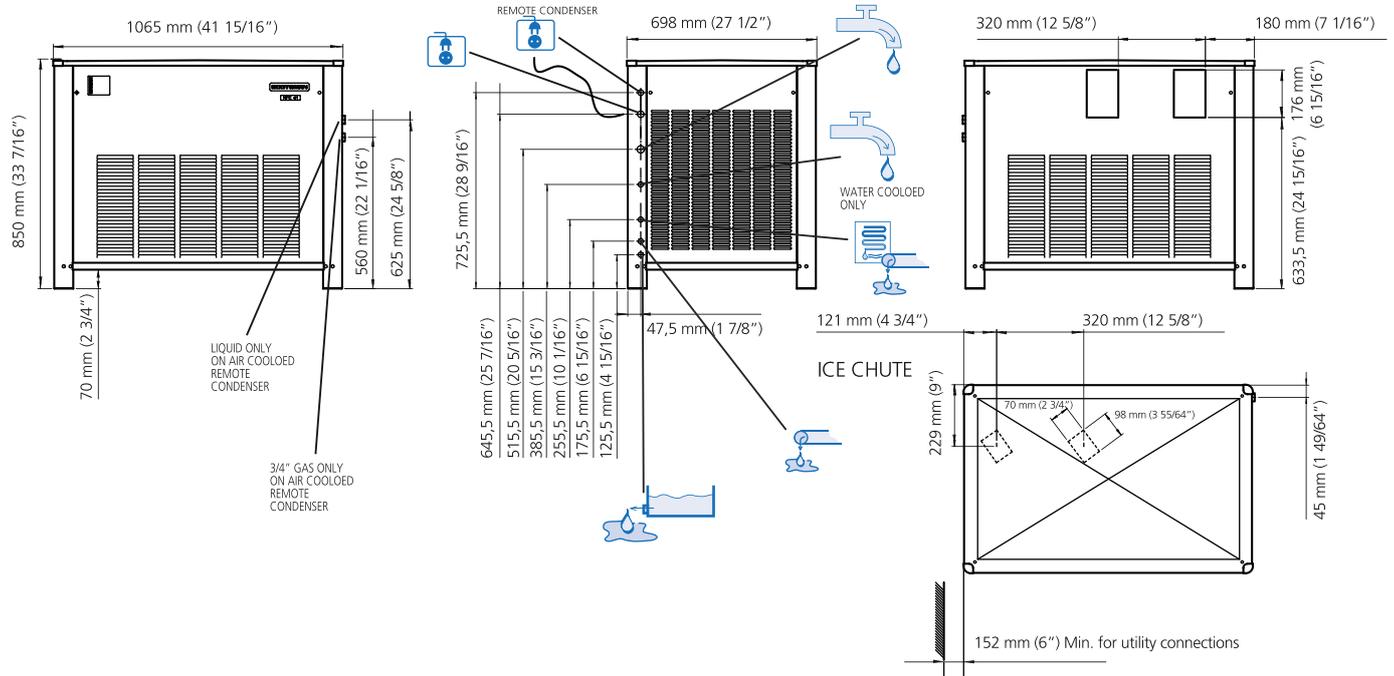

MF 66 风冷式

°C	°F		°C				kg
	10°	50°	15°	60°	21°	70°	
10°	1150	1100	1050	950	kg		
50°	2535	2425	2315	2094	lbs		
21°	1070	1020	970	870	kg		
70°	2359	2249	2138	1918	lbs		
32°	970	920	870	770	kg		
90°	2138	2028	1918	1698	lbs		
38°	920	870	820	720	kg		
100	2028	1918	1808	1588	lbs		

MF 66 水冷式

°C	°F		°C				kg
	10-38°	50-100°	15°	60°	21°	70°	
10-38°	1220	1170	1100	900	kg		
50-100°	2690	2579	2425	1984	lbs		



最小值

最大值

10°C (50°F)

40°C (104°F)

5°C (41°F)

35°C (95°F)

-10%

+10%

1 BAR
14 psi

5 BAR
70 psi

	+C° -C°	[Btu/h] [W]	[Ømm²]	[W]	FUSE	100 Kg [kWh] - 100 Kg	[l/h]	32°C 90°F 21°C 70°F [gal/h]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]
MF 66 AS		10690 3135	5x2.5	3600	16 A	9,20	36	9,5	179 394	198 436
MF ASR 66		10690 3135	5x2.5	3600	16 A	9,20	36	9,5	160 352	179 394
MF 66 WS		10690 3135	5x2.5	3600	16 A	7,30	416	110	179 394	198 436